

Einstiegshilfen

»Sicher runter, schnell wieder rauf«

Einstiegshilfen nach DIN 19575/DIN EN 14396 direkt auf die Baustelle geliefert

Zur bauseitigen Wandmontage vorgesehen ist die von HABA-Beton gelieferte Einstiegshilfe und Einsteckhülse aus Edelstahl. Sie bietet Komfort und Sicherheit beim Einstieg und ist aufgrund ihres einheitlichen Haltestangen-Systems besonders einfach in der Anwendung. Die Einstiegshilfe erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN 14396, wonach Haltevorrichtungen in Schächten eingebaut werden müssen, bei denen die geforderte Auszugshöhe mindestens einen Meter über Oberkante Auftritt beträgt.


VORTEILE AUF EINEN BLICK

- sicherer Schachteinstieg
- weniger Arbeitsunfälle
- praktisch: eine Haltestange für alle Schächte
- kurze Lieferzeiten – auch auf Baustellen und werkseitig montiert



Es stehen zwei Varianten zur Wahl:

Lose, oder im Schacht versenkbar.
Führungshülse und Einstiegshilfe sind in Edelstahl V2A und V4A lieferbar.

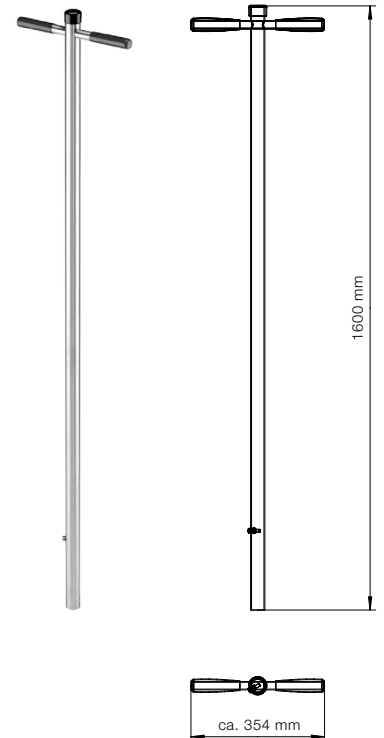

KONTAKT Herbert Zuleger **Telefon:** +49/8634/6240-39 **E-Mail:** umwelttechnik@haba-beton.de