BETON aus der REGION EIN TEIL VON UNS

HABA-BETON
MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.COM





Betonová trubka

Trvanlivé, stabilní a regionálně dostupné – nevyztužené betonové trubky pro bezpečná řešení odvodnění.

DIN EN 1916 a DIN V 1201 | ÖNORM EN 1916 a ÖNORM B 5074

HABA-BETON, to je kompetence a kvalita v pozemním stavitelství – již od roku 1912. Na rodinný podnik z Horního Bavorska je spolehnutí již po čtyři generace. Přibližně 400 zaměstnanců pracuje pro HABA-BETON na 10 místech po celé Evropě. V Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Sasku, Rakousku a Polsku vyrábí HABA-BETON podle přísně kontrolovaných standardů kvality.





Betonová trubka

Spolehlivá klasika: trvanlivá, stabilní a regionálně dostupná

V dobách explodujících cen a nedostupnosti oceli a plastů jsou žádané spolehlivé alternativy – a ty jsou z betonu.

Betonové trubky od HABA-Beton splňují všechny požadavky, které jsou dnes kladeny na vysoce kvalitní kanalizační sítě. K tomu samozřejmě patří statická zatížitelnost, ale také spolehlivá kvalita produktu. Betonové trubky jsou vyráběny plně automaticky, mají maximální rozměrovou přesnost a jsou tak robustní, že vydrží po celé generace a mohou spolehlivě plnit svou funkci. A co víc: beton se vyrábí z regionálně dostupných surovin a je díky tomu recyklovatelný.

Na co tedy čekat? Staňte se nezávislými na polymerbetonu a GFK.

Vlastnosti nevyztužených betonových trubek

- Vysoká statická zatížitelnost díky silnějším stěnám než v DIN/ÖNORM EN 1916
- Identické objímkové spoje s integrovaným těsněním k ocelobetonovým trubkám
- Srovnatelná statická zatížitelnost s ocelobetonovými trubkami pro definované překryvné oblasti
- Využití regionálně dostupných surovin
- Kontrola nákladů (žádná závislost na dovozu jako u oceli a plastu)

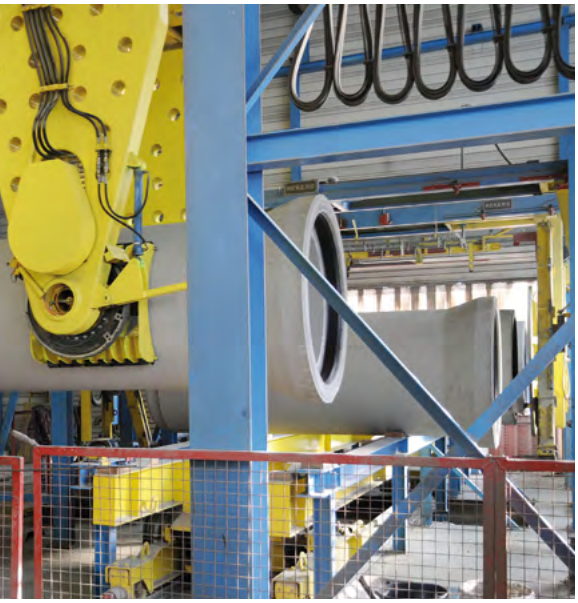



Betonová trubka
nevyztužená

DN 250 – 800; **zvonová objímka**



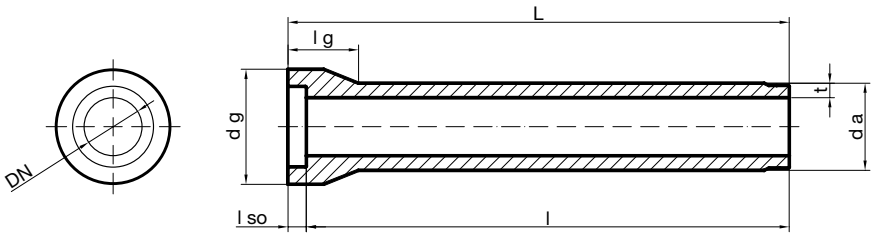

Forma: kruhová KW-M

DN [mm]	t [mm]	l [m]	kg/m	
Jmenovitá	Tloušťka stěny	Délka	Hmotnost trubky ca.	ID produktu
250	70	2,50	194	12
300	75	2,50	243	660
400	75	2,50	308	661
500	85	2,50	430	662
600	100	2,50	605	663
700	115	2,50	810	664
800	130	2,50	1045	665

Expertní znalosti

oblasti překryvů* nevyztužených betonových trubek:

DN 250	0,50 m bis max. 6,20 m
DN 300	0,50 m bis max. 5,50 m
DN 400	0,50 m bis max. 3,65 m
DN 500	0,50 m bis max. 3,30 m
DN 600	0,55 m bis max. 3,40 m
DN 700	0,55 m bis max. 3,40 m
DN 800	0,55 m bis max. 3,50 m

** Nad korunou potrubí při dopravním zatížení SLW60 s 90° pískovo-štěrkovým podložím; statické výpočty k dispozici na vyžádání*



„Vše, co opouští naši výrobu, je kontrolováno a testováno námi a externími institucemi.“

/ Christian Hartkopf,
odpovědný za kontrolu kvality na pobočce Garching



„Statická zatížitelnost betonových trubek je v běžných montážních situacích* srovnatelná s železobetonovými trubkami.“

/ Udo Heltmann,
odpovědný statik na pobočce Garching



Naše produkty

Unikátní

FBS-certifikované betonové díly jsou podzemní vrcholoví sportovci.

- FBS-certifikované betonové díly
- Dlouhá životnost
- Hospodárnost ve srovnání s jinými materiály
- Různorodost průřezových tvarů a mnoho oblastí využití
- Unikátní stabilita
- Žádná deformace v důsledku vnějšího zatížení
- Optimální hydraulické vlastnosti a minimální součinitel tření
- Odolnost při vysokých teplotách, např. v souvislosti s havárií nebo nebezpečnými látkami
- Individuální řešení pro speciální případy vyžití, jako je vedení agresivních kyselin nebo louhů

Beton z regionu

Betonové výrobky a suroviny potřebné k jejich výrobě pocházejí z okolí. Dostupnost písku, štěrku a cementu a dlouhá životnost hovoří ve prospěch betonu jako stavebního materiálu.

Složení průměrné betonové trubky

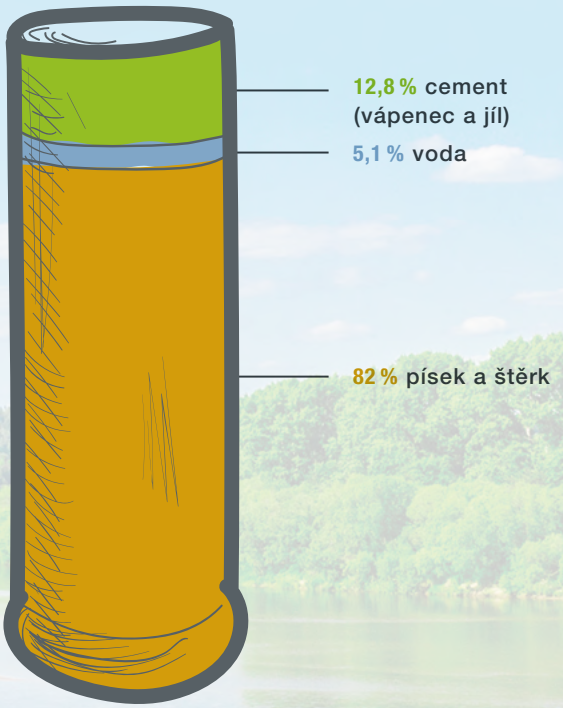

Zde je odkaz na klimatickou kalkulačku

Pro posouzení udržitelnosti stavebních projektů slouží klimatická kalkulačka TU Kaiserslautern. Poskytuje informace o emisích skleníkových plynů a dalších škodlivých látek.

Přes QR kód se dostanete přímo na klimatickou kalkulačku na:
www.klima-rechner.de



Pobočky

1 D-84518 Garching a. d. Alz +49 / 86 34 / 62 40-0 2 D-88317 Aichstetten +49 / 75 65 / 94 14-0 3 D-04668 Großsteinberg +49 / 3 42 93 / 440-0
4 D-84576 Teising +49 / 86 33 / 509 64-0 5 D-92708 Mantel +49 / 9605 / 9203-0 6 A-5431 Kuchl +43 / 6245 / 82 400 7 A-3134 Nußdorf +43 / 27 83 / 41 38
8 PL-47-143 Ujazd +48 / 77 / 405 69-00 *Výrobny dlažby:* 9 D-84577 Tüßling +49 / 86 33 / 50 77-0 10 D-86842 Türkheim +49 / 82 45 / 96 01-0

Naše obchodní kanceláře: 1 CH-9300 Wittenbach +41 / 71 290 18 60 2 CH-5313 Klingnau +41 / 56 245 46 00 3 HU-2890 Tata +36 / 30 / 4749-341
Další informace k našim pobočkám a prodejnám naleznete na **www.haba-beton.eu**

Sortiment dodávaných produktů

Potrubí


Kruhové roury


Žlabová potrubí


Vejčité roury


Profilové trubky


Betonové trubky s perem a drážkou


Rámové profily


Speciální díly / tvarovky

Šachtové systémy


Šachta Perfect


Spodní šachtové díly


Spojovací manžety pro šachtové díly


Šachtové montážní díly s perem a drážkou


Příslušenství k šachtám

Mikrotunelování


Tlaková potrubí


Spadišťové šachty

Monolitické nádrže


Čerpací šachty


Příslušenství

Environmentální technologie


Kruhové čistírny odpadních vod


Monolitické čistírny odpadních vod


Skládkové šachty


Sedimentační zařízení

Zásobníky na vodu


Jímky na dešťovou vodu


Zásobníky na pitnou vodu

Odvodnění


HABA Drain

Stěnový systém


HABA Block


Opěrné zdi – Typ L

Dlažba


www.haba-pflastersteine.de

HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
telefon +49/86 34/62 40-0 | info@haba-beton.eu | www.haba-beton.eu

Obrazový materiál: Marcus Lechner, Christoph Pittner, Bernhard Huber | Konzept & Design: www.pittner-design.de | 10.2026_Betonrohr_CZ_EmpCo