



Trouby s rámovým profilem

Optimální průřez odtoku při malých montážních hloubkách

DIN EN 1916/DIN 1045 | ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074





Trouby s rámovým profilem

s továrně nalepeným klínovým těsněním

DIN EN 1916/DIN 1045

ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074

vytvrzené v bedně

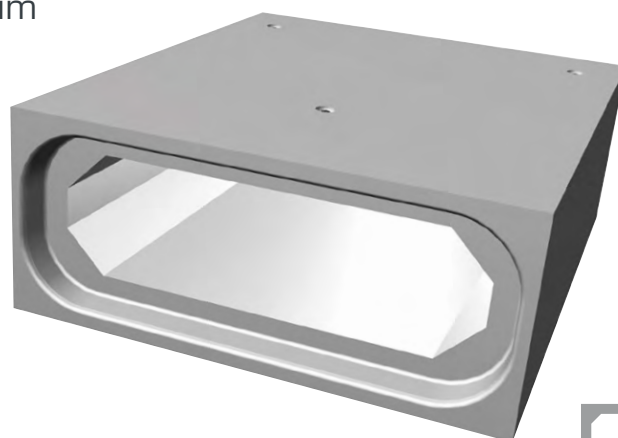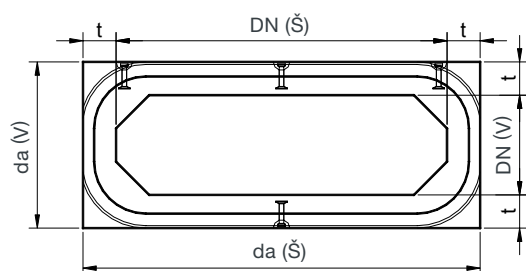

Ukázkový přehled jmenovitých světlostí (DN)

k dodání jsou jmenovité světlosti od DN 1000/750 do 4000/4000 mm

DN [mm]	t [mm]	da (Š) [mm]	da (V) [mm]	[m]	A [m²]	kg/m	[t]
Jmenovitá světlost	Tloušťka stěny	Vnější rozměr (Š)	Vnější rozměr (V)	Stavební délka (standard)	Využitelný průřez	Hmotnost roury cca	Hmotnostní třída montážní kotvy¹
2000/ 600 ²	200	2400	1000	3,00	1,120	3200	6 - 10
2000/ 750	200	2400	1150	3,00	1,420	3350	12 - 20
2000/ 800	200	2400	1200	3,00	1,520	3400	12 - 20
2000/ 850	200	2400	1250	3,00	1,620	3450	12 - 20
2000/ 900	200	2400	1300	3,00	1,720	3500	12 - 20
2000/1000	200	2400	1400	3,00	1,920	3600	12 - 20
2000/1050	200	2400	1450	3,00	2,020	3650	12 - 20
2000/1100	200	2400	1500	3,00	2,120	3700	12 - 20
2000/1200	200	2400	1600	3,00	2,320	3800	12 - 20
2000/1250	200	2400	1650	3,00	2,420	3850	12 - 20
2000/1400	200	2400	1800	3,00	2,720	4000	12 - 20
2000/1500	200	2400	1900	3,00	2,920	4100	12 - 20
2000/1600	200	2400	2000	3,00	3,120	4200	12 - 20
2000/1750	200	2400	2150	3,00	3,420	4350	12 - 20
2000/1800	200	2400	2200	3,00	3,520	4400	12 - 20
2000/2000	200	2400	2400	3,00	3,920	4600	12 - 20

¹ pět kusů na jeden prvek

² **Speciální profil:** nejmenší světelná výška pouze ve spojení se světelnou šířkou 2000 mm

Další průřezové varianty lze realizovat jako panelové konstrukce ve výrobním závodě Mantel – např. pro malé silniční propustky.



Univerzální, stabilní, efektivní

Trouby s rámovým profilem od HABA-BETON se používají všude tam, kde jsou požadovány dvě zásadní vlastnosti: malá montážní hloubka a velký průřez odtoku. Přitom se vždy řídíme přáními našich zákazníků a spolehlivě vyrábíme obdélníkové průřezy podle jejich požadavků.

Výrobou obdélníkových profilů pro dešťové a odpadní kanály rozšiřuje HABA-BETON již tak rozsáhlou nabídku v oblasti potrubních systémů z železobetonu. Rámové profily umožňují při malé montážní hloubce optimální průřez odtoku, a jsou tak efektivním řešením pro odpadní kanály, které musí být uloženy těsně pod povrchem.

HABA-BETON vyrábí všechny obdélníkové profily odléváním s vytvrzením v bedně. Tento postup zaručuje minimální tolerance, kvalitu pohledového betonu a v kombinaci s továrně nalepeným klínovým těsněním vodotěsné spojení ihned po položení.

Provedení na míru:

- provedení žlabu [TWR nebo dračí profil]
- dvojité klínové těsnění [i kontrolovatelné]
- výstelka z PE
- přechodové trouby/kloubové spoje
- svahové díly
- vstupy
- koncové uzavírací desky
- uzavírací víka
- křídlové stěny
- dnové prahy
- přípojky v různých jmenovitých světlostech
- dodatečné sešroubování rámových prvků

Naše rámové profily vyrábíme výhradně na zakázku pro konkrétní projekt. V případě dotazů se obraťte na naše odborníky. Rádi Vám pomohou. **Telefon: +49/8634/6240-0**
E-mail: rahmenprofile@haba-beton.eu

Přírodní suroviny: udržitelné bez alternativy

Betonové trubky a suroviny potřebné pro jejich výrobu nepocházejí z Asie, ale z regionu. Regionální dostupnost písku, šterku a cementu je však pouze jedním z důvodů, proč trubky z betonu a železobetonu vítězí v porovnání udržitelnosti s jinými materiály.

Jednoznačný vítěz v porovnání uhlíkové stopy

Beton je, narozdíl od plastu, regionální přírodní produkt. Při zohlednění uhlíkové stopy od těžby surovin až po bránu závodu jsou betonové kanalizační systémy – bez ohledu na jmenovitý průměr – nejekologičtějším materiálem pro kanalizační sítě. Členské společnosti FBS se bez ohledu na to snaží tuto klimatickou výhodu dále rozšiřovat.

76 km

je průměrná vzdálenost mezi výrobou našeho betonového dílu a stavbou.*

* Průměrná hodnota uvedená pro členské společnosti FBS



Pobočky

1 D-84518 Garching a. d. Alz +49/86 34 / 62 40-0 2 D-88317 Aichstetten +49/75 65/94 14-0 3 D-04668 Großsteinberg +49/3 42 93/440-0
 4 D-84576 Teising +49/86 33/509 64-0 5 D-92708 Mantel +49/9605/9203-0 6 A-5431 Kuchl +43/6245/82 400 7 A-3134 Nußdorf +43/27 83/41 38
 8 PL-47-143 Ujazd +48/77/405 69-00 Výrobní dlažby: 9 D-84577 Tüßling +49/86 33/50 77-0 10 D-86842 Türkheim +49/82 45/96 01-0

Naše obchodní kanceláře: 1 CH-9300 Wittenbach +41/71 290 18 60 2 CH-5313 Klingnau +41/56 245 46 00 3 HU-2890 Tata +36/30/4749-341
 Další informace k našim pobočkám a prodejnám naleznete na www.haba-beton.eu

Sortiment dodávaných produktů

Potrubí



Kruhové roury



Žlabová potrubí




Vejčité roury



Profilové trubky



Betonové trubky s
perem a drážkou



Rámové profily



Speciální díly / tvarovky

Šachtové systémy



Šachta Perfect



Spodní
šachtové díly



Spojovací manžety pro
šachtové díly



Šachtové montážní díly s
perem a drážkou



Příslušenství k
šachtám



Tlaková potrubí



Spadiškové šachty

Mikrotunelování

Monolitické nádrže



Čerpací šachty



Příslušenství



Kruhové čistírny
odpadních vod



Monolitické čistírny
odpadních vod



Skládkové šachty




Sedimentační zařízení

Environmentální technologie

Zásobníky na vodu



Jímky na
dešťovou vodu




Zásobníky na
pitnou vodu

Odvodnění



HABA Drain

Stěnový systém




HABA Block



Opěrné zdi - Typ L

Dlažba



www.haba-pflastersteine.de

HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
 telefon +49/86 34/62 40-0 | info@haba-beton.eu | www.haba-beton.eu



HABA-BETON

