HABA-BETON
MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.COM



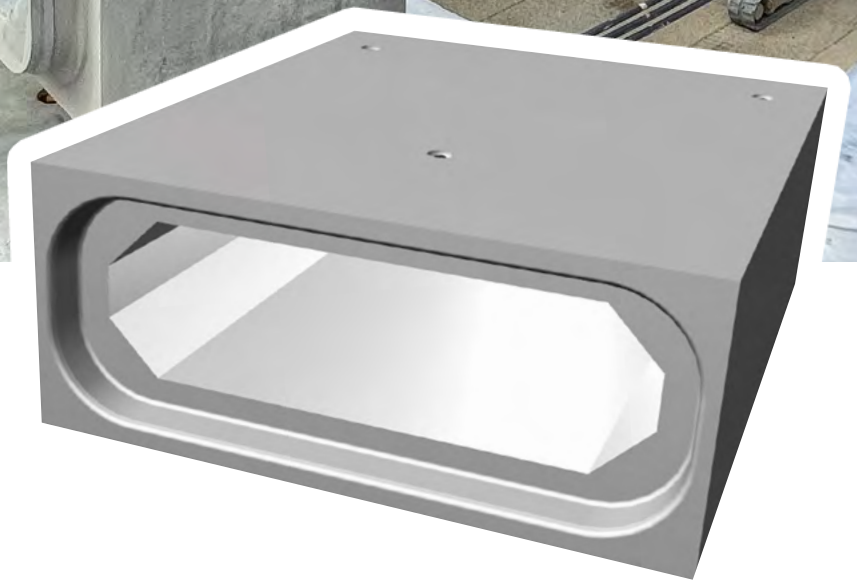

Trouby s rámovým profilem

Optimální průřez odtoku při malých montážních hloubkách

DIN EN 1916/DIN 1045 | ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074







Trouby s rámovým profilem

s továrně nalepeným klínovým těsněním

DIN EN 1916/DIN 1045
ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074
vytvrzené v bednění

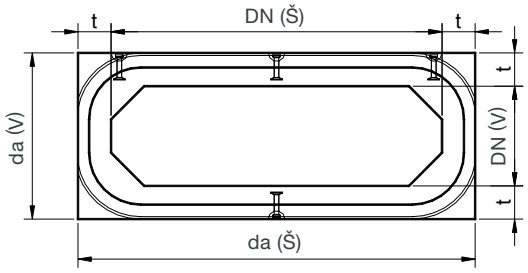

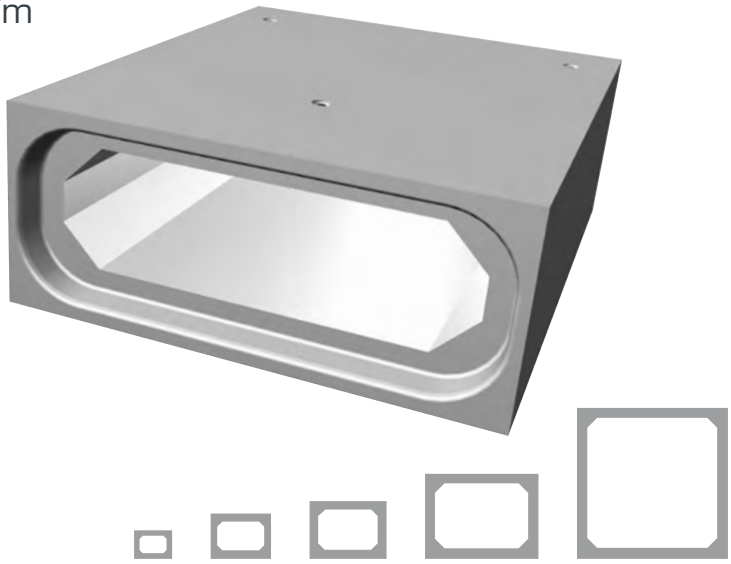

Ukázkový přehled jmenovitých světlostí (DN)

k dodání jsou jmenovité světlosti od DN 1000/750 do 4000/4000 mm

DN [mm]	t [mm]	da (Š) [mm]	da (V) [mm]	[m]	A [m²]	kg/m	[t]
Jmenovitá světlost	Tloušťka stěny	Vnější rozměr (Š)	Vnější rozměr (V)	Stavební délka (standard)	Využitelný průřez	Hmotnost roury cca	Hmotnostní třída montážní kotvy [1]
2000/ 600 [2]	200	2400	1000	3,00	1,120	3200	6 - 10
2000/ 750	200	2400	1150	3,00	1,420	3350	12 - 20
2000/ 800	200	2400	1200	3,00	1,520	3400	12 - 20
2000/ 850	200	2400	1250	3,00	1,620	3450	12 - 20
2000/ 900	200	2400	1300	3,00	1,720	3500	12 - 20
2000/1000	200	2400	1400	3,00	1,920	3600	12 - 20
2000/1050	200	2400	1450	3,00	2,020	3650	12 - 20
2000/1100	200	2400	1500	3,00	2,120	3700	12 - 20
2000/1200	200	2400	1600	3,00	2,320	3800	12 - 20
2000/1250	200	2400	1650	3,00	2,420	3850	12 - 20
2000/1400	200	2400	1800	3,00	2,720	4000	12 - 20
2000/1500	200	2400	1900	3,00	2,920	4100	12 - 20
2000/1600	200	2400	2000	3,00	3,120	4200	12 - 20
2000/1750	200	2400	2150	3,00	3,420	4350	12 - 20
2000/1800	200	2400	2200	3,00	3,520	4400	12 - 20
2000/2000	200	2400	2400	3,00	3,920	4600	12 - 20

[1] *pět kusů na jeden prvek*
[2] ***Speciální profil:*** *nejmenší světelná výška pouze ve spojení se světelnou šířkou 2000 mm*
Další průřezové varianty lze realizovat jako panelové konstrukce ve výrobním závodě Mantel – např. pro malé silniční propustky.

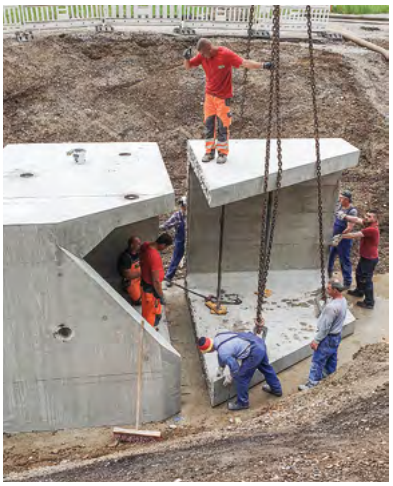



Univerzální, stabilní, efektivní

Trouby s rámovým profilem od HABA-BETON se používají všude tam, kde jsou požadovány dvě zásadní vlastnosti: malá montážní hloubka a velký průřez odtoku. Přitom se vždy řídíme přáními našich zákazníků a spolehlivě vyrábíme obdélníkové průřezy podle jejich požadavků.

Výrobou obdélníkových profilů pro dešťové a odpadní kanály rozšiřuje HABA-BETON již tak rozsáhlou nabídku v oblasti potrubních systémů z železobetonu. Rámové profily umožňují při malé montážní hloubce optimální průřez odtoku, a jsou tak efektivním řešením pro odpadní kanály, které musí být uloženy těsně pod povrchem.
HABA-BETON vyrábí všechny obdélníkové profily odléváním s vytvrzením v bednění. Tento postup zaručuje minimální tolerance, kvalitu pohledového betonu a v kombinaci s továrně nalepeným klínovým těsněním vodotěsné spojení ihned po položení.

Provedení na míru:

- provedení žlabu (TWR nebo dračí profil)
- dvojité klínové těsnění (i kontrolovatelné)
- výstelka z PE
- přechodové trouby/ kloubové spoje
- svahové díly
- vstupy
- koncové uzavírací desky
- uzavírací víka
- křídlové stěny
- dnové prahy
- přípojky v různých jmenovitých světlostech
- dodatečné sešroubování rámových prvků

Naše rámové profily vyrábíme výhradně na zakázku pro konkrétní projekt. V případě dotazů se obraťte na naše odborníky. Rádi Vám pomohou.

Naše produkty

Jedinečné

Betonové prvky s certifikátem FBS jsou podzemními vytrvalostními sportovci.

- Vynikající těsnost až do 2,5 bar
- Dlouhá životnost
- Hospodárnost ve srovnání s jinými materiály
- Rozmanitost tvarů průřezů a široká škála oblastí využití
- Jedinečná polohová stabilita
- Žádné deformace v důsledku vnějšího zatížení
- Optimální hydraulické vlastnosti a minimální koeficient tření
- Odolnost vůči vysokým teplotám, např. v souvislosti s haváriemi nebo nebezpečnými látkami
- Individuální řešení pro speciální případy použití jako je transport agresivních kyselin nebo louhů



Pobočky

1 D-84518 Garching a. d. Alz +49 / 86 34 / 62 40-0 2 D-88317 Aichstetten +49 / 75 65 / 94 14-0 3 D-04668 Großsteinberg +49 / 3 42 93 / 440-0
4 D-84576 Teising +49 / 86 33 / 509 64-0 5 D-92708 Mantel +49 / 9605 / 9203-0 6 A-5431 Kuchl +43 / 6245 / 82 400 7 A-3134 Nußdorf +43 / 27 83 / 41 38
8 PL-47-143 Ujazd +48 / 77 / 405 69-00 *Výrobny dlažby:* 9 D-84577 Tüßling +49 / 86 33 / 50 77-0 10 D-86842 Türkheim +49 / 82 45 / 96 01-0

Naše obchodní kanceláře: 1 CH-9300 Wittenbach +41 / 71 290 18 60 2 CH-5313 Klingnau +41 / 56 245 46 00 3 HU-2890 Tata +36 / 30 / 4749-341
Další informace k našim pobočkám a prodejnám naleznete na **www.haba-beton.eu**

Sortiment dodávaných produktů

Potrubí


Kruhové roury


Žlabová potrubí


Vejčité roury


Profilové trubky


Betonové trubky s perem a drážkou


Rámové profily


Speciální díly / tvarovky

Šachtové systémy


Šachta Perfect


Spodní šachtové díly


Spojovací manžety pro šachtové díly


Šachtové montážní díly s perem a drážkou


Příslušenství k šachtám

Mikrotunelování


Tlaková potrubí


Spadišťové šachty

Monolitické nádrže


Čerpací šachty


Příslušenství

Environmentální technologie


Kruhové čistírny odpadních vod


Monolitické čistírny odpadních vod


Skládkové šachty


Sedimentační zařízení

Zásobníky na vodu


Jímky na dešťovou vodu


Zásobníky na pitnou vodu

Odvodnění


HABA Drain

Stěnový systém


HABA Block


Opěrné zdi – Typ L

Dlažba


www.haba-pflastersteine.de

HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
telefon +49/86 34/62 40-0 | info@haba-beton.eu | www.haba-beton.eu

Obrazový materiál: HABA-BETON | Konzept & Design: www.pittner-design.de | 10.2026_RAHMEN_CZ_EmpCo