
HABA-BETON
MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.COM



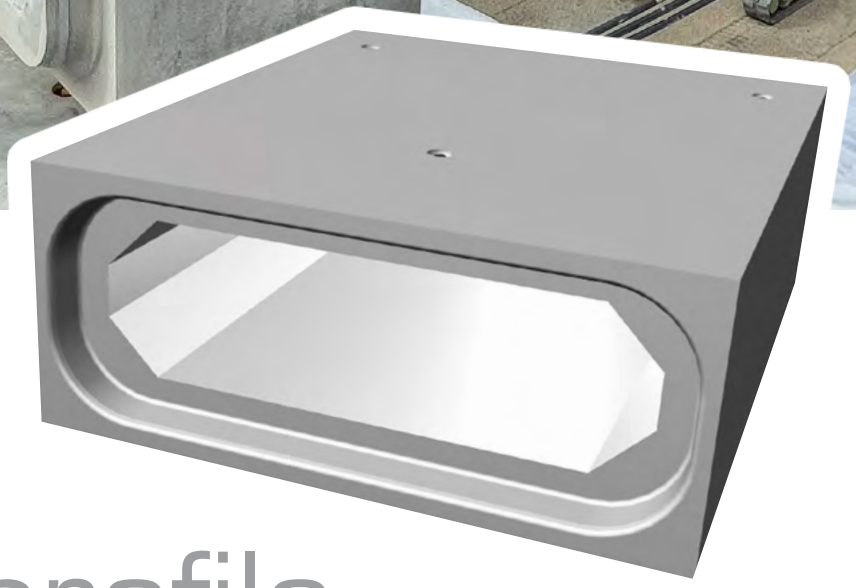

Rahmenprofile

Optimaler Abflussquerschnitt bei geringen Einbautiefen

DIN EN 1916/DIN 1045 | ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074









Rahmenprofile

mit werkseitig aufgeklebter Keilgleitdichtung

DIN EN 1916/DIN 1045
ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074
schalungserhärtet

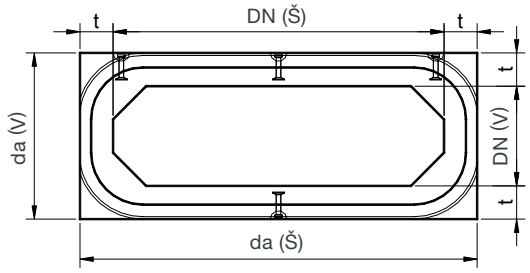

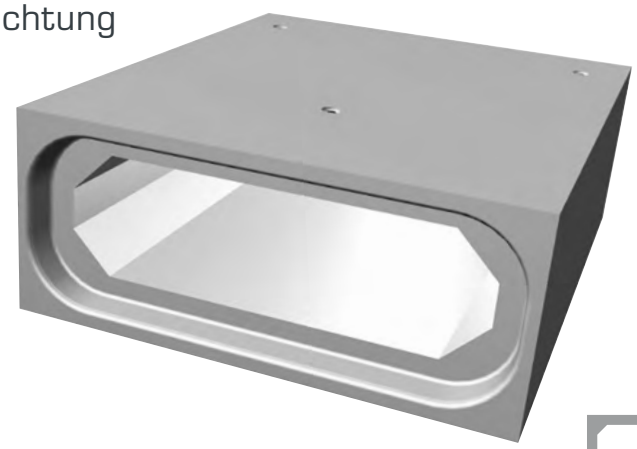




Lieferbar sind Nennweiten von DN 1000/750 bis 4000/4000 mm

Exemplarische Nennweitenübersicht

DN [mm]	t [mm]	da (B) [mm]	da (H) [mm]	[m]	A [m²]	kg/m	[t]
Nennweite	Wanddicke	Außenmaß (B)	Außenmaß (H)	Baulänge (Standard)	nutzbarer Querschnitt	Rohrgewicht ca.	Gewichtsklasse Verlegeanker[1]
2000/ 600[2]	200	2400	1000	3,00	1,120	3200	6 - 10
2000/ 750	200	2400	1150	3,00	1,420	3350	12 - 20
2000/ 800	200	2400	1200	3,00	1,520	3400	12 - 20
2000/ 850	200	2400	1250	3,00	1,620	3450	12 - 20
2000/ 900	200	2400	1300	3,00	1,720	3500	12 - 20
2000/1000	200	2400	1400	3,00	1,920	3600	12 - 20
2000/1050	200	2400	1450	3,00	2,020	3650	12 - 20
2000/1100	200	2400	1500	3,00	2,120	3700	12 - 20
2000/1200	200	2400	1600	3,00	2,320	3800	12 - 20
2000/1250	200	2400	1650	3,00	2,420	3850	12 - 20
2000/1400	200	2400	1800	3,00	2,720	4000	12 - 20
2000/1500	200	2400	1900	3,00	2,920	4100	12 - 20
2000/1600	200	2400	2000	3,00	3,120	4200	12 - 20
2000/1750	200	2400	2150	3,00	3,420	4350	12 - 20
2000/1800	200	2400	2200	3,00	3,520	4400	12 - 20
2000/2000	200	2400	2400	3,00	3,920	4600	12 - 20

[1] *fünf Stück je Element*
[2] ***Sonderprofil:*** *kleinste lichte Höhe nur in Verbindung mit lichter Weite 2000 mm*
Weitere Querschnitte im Produktionswerk Mantel in Plattenbauweise möglich – z.B. für kleine Straßendurchlässe

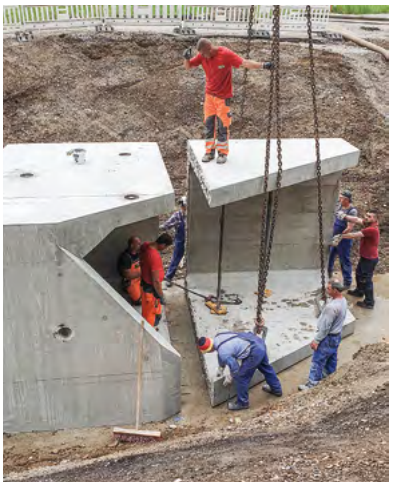



Universell, stabil, effektiv

Rahmenprofile von HABA-BETON werden überall dort eingesetzt, wo zwei wesentliche Eigenschaften gefordert sind: eine geringe Einbautiefe und ein hoher Abflussquerschnitt. Dabei orientieren wir uns stets an den Wünschen unserer Kunden und stellen rechteckige Querschnitte zuverlässig nach deren Vorgaben her.

Mit der Produktion von Rechteckprofilen für Regen- und Abwasserkanäle erweitert HABA-BETON ein bereits umfangreiches Lieferprogramm im Bereich Rohrsysteme aus Stahlbeton. Die Rahmenprofile ermöglichen bei geringer Einbautiefe einen optimalen Abflussquerschnitt und sind damit eine effektive Lösung für Abwasserkanäle, die dicht an der Oberfläche verlegt werden müssen.
HABA-BETON fertigt alle Rechteckprofile im Gießverfahren mit Erhärtung in der Schalung. Das Verfahren garantiert geringe Toleranzen, Sichtbetonqualität und zusammen mit der werkseitig aufgeklebten Keilgleitdichtung eine druckwasserdichte Verbindung und das schon direkt nach dem Verlegen.

Individuelle Sonderausführen:

- Gerinnenausführung (TWR oder Drachenprofil)
- Doppelkeildichtung (auch prüfbar)
- PE-Auskleidung
- Passrohre/Gelenkstücke
- Böschungsstücke
- Einstiege
- Endverschlußplatten
- Abschlusskappen
- Flügelwände
- Sohlschwellen
- Anschlüsse in versch. Nennweiten
- zusätzliche Verschraubung der Rahmenelemente

Unsere Rahmenprofile werden ausschließlich objektbezogen produziert. Bei Fragen, wenden Sie sich an unsere Experten. Sie helfen Ihnen gerne weiter. ***Telefon: +49/8634/6240-0***
E-Mail: rahmenprofile@haba-beton.eu

Unsere Produkte

Einzigartig

FBS-zertifizierte Betonbauteile sind unterirdische Hochleistungssportler.

- Hervorragende Dichtheit bis zu 2,5 bar
- Langlebigkeit
- Wirtschaftlichkeit im Vergleich zu anderen Werkstoffen
- Vielfalt an Querschnittsformen und Vielzahl der Anwendungsbereiche
- Einzigartige Lagestabilität
- Keine Verformung infolge von äußerer Belastung
- Optimale hydraulische Eigenschaften und minimaler Reibbeiwert
- Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen, bspw. im Zusammenhang mit Havarie oder Gefahrgütern
- Individuelle Lösungen für besondere Anwendungsfälle wie Leitung von aggressiven Säuren oder Laugen



Standorte

1 D-84518 Garching a. d. Alz +49 / 86 34 / 62 40-0 2 D-88317 Aichstetten +49 / 75 65 / 94 14-0 3 D-04668 Großsteinberg +49 / 3 42 93 / 440-0
4 D-84576 Teising +49 / 86 33 / 509 64-0 5 D-92708 Mantel +49 / 9605 / 9203-0 6 A-5431 Kuchl +43 / 6245 / 82 400 7 A-3134 Nußdorf +43 / 27 83 / 41 38
8 PL-47-143 Ujazd +48 / 77 / 405 69-00 *Pflastersteinwerke:* 9 D-84577 Tüßling +49 / 86 33 / 50 77-0 10 D-86842 Türkheim +49 / 82 45 / 96 01-0

Unsere Vertriebsbüros: ❶ CH-9300 Wittenbach +41 / 71 290 18 60 ❷ CH-5313 Klingnau +41 / 56 245 46 00 ❸ HU-2890 Tata +36 / 30 / 4749-341
Weitere Informationen zu unseren Standorten und Vertriebsbüros finden Sie unter **www.haba-beton.eu**

Lieferprogramm

Rohre



Kreisrohre


Gerinnerohre


Eiprofilrohre


Maulprofilrohre


Falzbetonrohre


Rahmenprofile


Sonderbauteile/Formstücke

Schachtsysteme


Perfect Schacht


Schachtunterteile


Schachtaufbauteile Muffe


Schachtaufbauteile Falz


Schachtzubehör

Microtunneling


Vortriebsrohre


Absenkschächte

Monolithische Behälter


Pumpschächte


Zubehör

Umwelttechnik


Kläranlagen Ringbauweise



Kläranlagen monolithisch


Deponieschächte


Sedimentationsanlagen

Wasserspeicher



Regenwasser-sammelgruben


Trinkwasserspeicher

Entwässerung


HABA Drain

Wandsystem


HABA Block


Winkelstützen

Pflastersteine


www.haba-pflastersteine.de

HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
Telefon +49/86 34/62 40-0 | info@haba-beton.eu | www.haba-beton.eu

Bildmaterial: HABA-BETON | Konzept & Design: www.plittner-design.de | 10.2026_RAHMEN_DE_EmpCo