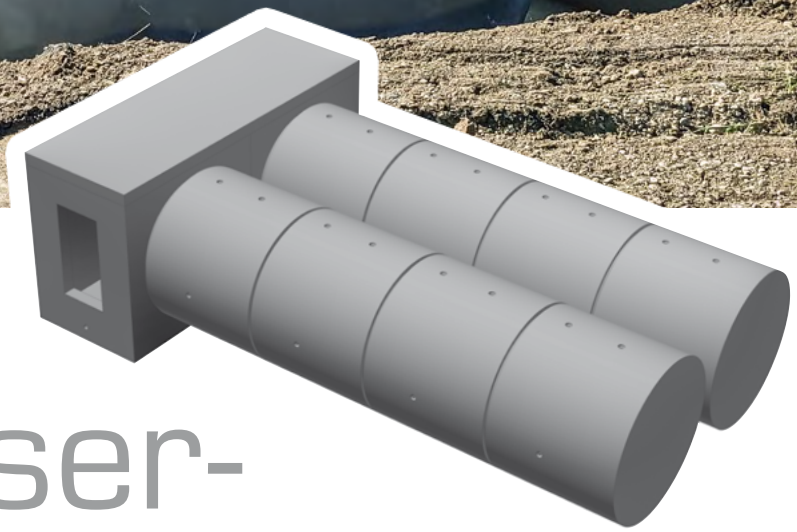
HABA-BETON
MONOLITHIC IDEAS WWW.HABA-BETON.COM





Trinkwasser-speicher

flexibel | sauber | sicher

DIN EN 1916/DIN V 1201 | ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074

Einzelne Stahlbetonrohre bilden die Basis für die variablen Trinkwasserspeicher von HABA-BETON.





Trinkwasserspeicher – flexibel, sauber und sicher

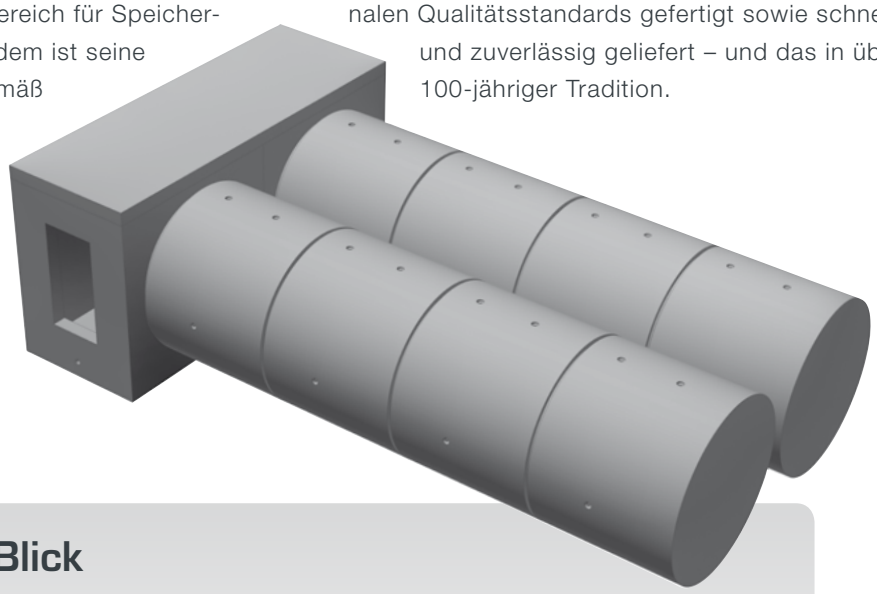
HABA-BETON ist seit 15 Jahren auch im Trinkwasserbereich tätig.
Das Produkt: variable Behälter zur Trinkwasserspeicherung aus Stahlbetonfertigteilen.

In schalungserhärteter Produktionstechnologie werden Stahlbetonrohrmodule in DN 2600 für die Speicherröhren in entsprechender Konfiguration hergestellt. Das Speichervolumen kann durch die Anzahl der Einzelmodule individuell an den jeweiligen Bedarf angepasst und problemlos sogar erweitert werden.

Der Werkstoff Stahlbeton wird seit vielen Generationen im Trinkwasserbereich für Speicherbehälter eingesetzt, zudem ist seine Trinkwassereignung gemäß erforderlicher Zulassungen nachgewiesen. Die Trinkwasserspeicher von HABA-BETON werden nach den Richtlinien der DVGW W 300-1 und -4 geplant, hergestellt und eingebaut. Bei Bedarf können die Speicherbehälter auch mit einer vollflächigen und festverankerten PE-HD-Vollauskleidung hergestellt und geliefert werden. Alle Rohre von HABA-BETON werden nach höchsten internationalen Qualitätsstandards gefertigt sowie schnell und zuverlässig geliefert – und das in über 100-jähriger Tradition.

VIDEO

Dokumentation zum Trinkwasserspeicher (630 m³) in Absdorf (AT): Produktion, Logistik und Einbau kompakt erklärt.



Die Vorteile auf einen Blick

> Absolut sauber

Beton eignet sich hervorragend zur Trinkwasserspeicherung. Durch seinen hohen pH-Wert wirkt er desinfizierend und bietet Mikroorganismen keinen Nährboden.

> Kurze Einbauzeit

Die vorgefertigten Bauteile müssen auf der Baustelle nur noch verlegt werden. Die kürzere Versetzzeit ist ein deutlicher Vorteil gegenüber Ortbeton-Bauwerken.

> Flexibel

Durch die modulare Bauweise sind individuelle Anordnungen und Größen möglich. Nachträgliche Anschlüsse sind leicht und sicher realisierbar.

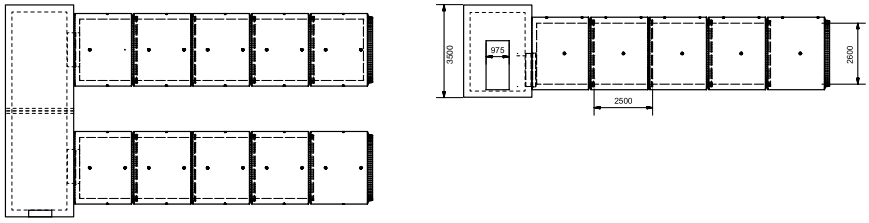
Anschlüsse und Drucktüren zur Schieberkammer werden von HABA-BETON anschlussfertig nach Kundenwunsch geliefert.





Technische Daten zu den verwendeten Stahlbetonrohren

DIN EN 1916/DIN V 1201 | ÖNORM EN 1916/ÖNORM B 5074



DN [mm]	t [mm]	da [mm]	L [mm]	[t]	[t]
Nennweite	Wanddicke	Außendurchm.	Baulänge	Rohrgewicht	Gew.kl. Verlegeanker
2600	220	3040	2500	12,20	6-10 [1]
2600	220	3040	2400	11,70	6-10 [1]
2600	220	3040	2200	9,80	6-10 [1]

Betonqualität *C40/50 – C50/60 (Ö-Norm)* ***Aggressivitätsstufe*** *AS2L*

[1] *vier Stück je Rohr*

Individuelle Ausstattung

Die exakte Ausführung und Ausstattung wird auftragsbezogen durchgeführt, um optimal auf jeden Kundenwunsch einzugehen. Wir arbeiten mit renommierten Zulieferfirmen zusammen und können auf Wunsch ihren HABA-BETON-Trink-wasserspeicher auch mit Installation anbieten.

5 GUTE GRÜNDE

für den Werkstoff Beton im Trinkwasserbereich:

1. **Wirtschaftlich**
   Beton besteht aus natürlichen und überall verfügbaren heimischen Rohstoffen (keine Abhängigkeit von Importen und knapper werdenden Ressourcen).
2. **Langlebig**
3. **Zuverlässig**
   Der Werkstoff Beton hat sich im Trinkwasserbereich bewährt und wird dort seit Generationen eingesetzt.
4. **Statisch bemessbar, tragfähig und formstabil**
   Alle Belastungsfälle und Einbaubedingungen können berechnet werden.
5. **Hochdruckspülfest**
   Betonfertigteile sind sehr widerstandsfähig und können Spüldrücken bis 300 bar standhalten.



Standorte

1 D-84518 Garching a. d. Alz +49 / 86 34 / 62 40-0 2 D-88317 Aichstetten +49 / 75 65 / 94 14-0 3 D-04668 Großsteinberg +49 / 3 42 93 / 440-0
4 D-84576 Teising +49 / 86 33 / 509 64-0 5 D-92708 Mantel +49 / 9605 / 9203-0 6 A-5431 Kuchl +43 / 6245 / 82 400 7 A-3134 Nußdorf +43 / 27 83 / 41 38
8 PL-47-143 Ujazd +48 / 77 / 405 69-00 *Pflastersteinwerke:* 9 D-84577 Tüßling +49 / 86 33 / 50 77-0 10 D-86842 Türkheim +49 / 82 45 / 96 01-0

Unsere Vertriebsbüros: 1 CH-9300 Wittenbach +41 / 71 290 18 60 2 CH-5313 Klingnau +41 / 56 245 46 00 3 HU-2890 Tata +36 / 30 / 4749-341
Weitere Informationen zu unseren Standorten und Vertriebsbüros finden Sie unter **www.haba-beton.eu**

Lieferprogramm

Rohre



Kreisrohre


Gerinnerohre


Eiprofilrohre


Maulprofilrohre


Falzbetonrohre


Rahmenprofile


Sonderbauteile/Formstücke

Schachtsysteme


Perfect Schacht


Schachtunterteile


Schachtaufbauteile Muffe


Schachtaufbauteile Falz


Schachtzubehör

Microtunneling


Vortriebsrohre


Absenkschächte

Monolithische Behälter


Pumpschächte


Zubehör

Umwelttechnik


Kläranlagen Ringbauweise



Kläranlagen monolithisch


Deponieschächte


Sedimentationsanlagen

Wasserspeicher



Regenwasser-
sammelgruben


Trinkwasserspeicher

Entwässerung


HABA Drain

Wandsystem


HABA Block


Winkelstützen

Pflastersteine


www.haba-pflastersteine.de

HABA-BETON | Johann Bartlechner KG | Langschwert 72 | D-84518 Garching a. d. Alz
Telefon +49/86 34/62 40-0 | info@haba-beton.eu | www.haba-beton.eu

Bildmaterial: HABA-BETON | Konzept & Design: www.pittner-design.de | 10.2026_TW_DE_EmpCo